WILBERT

WT 420

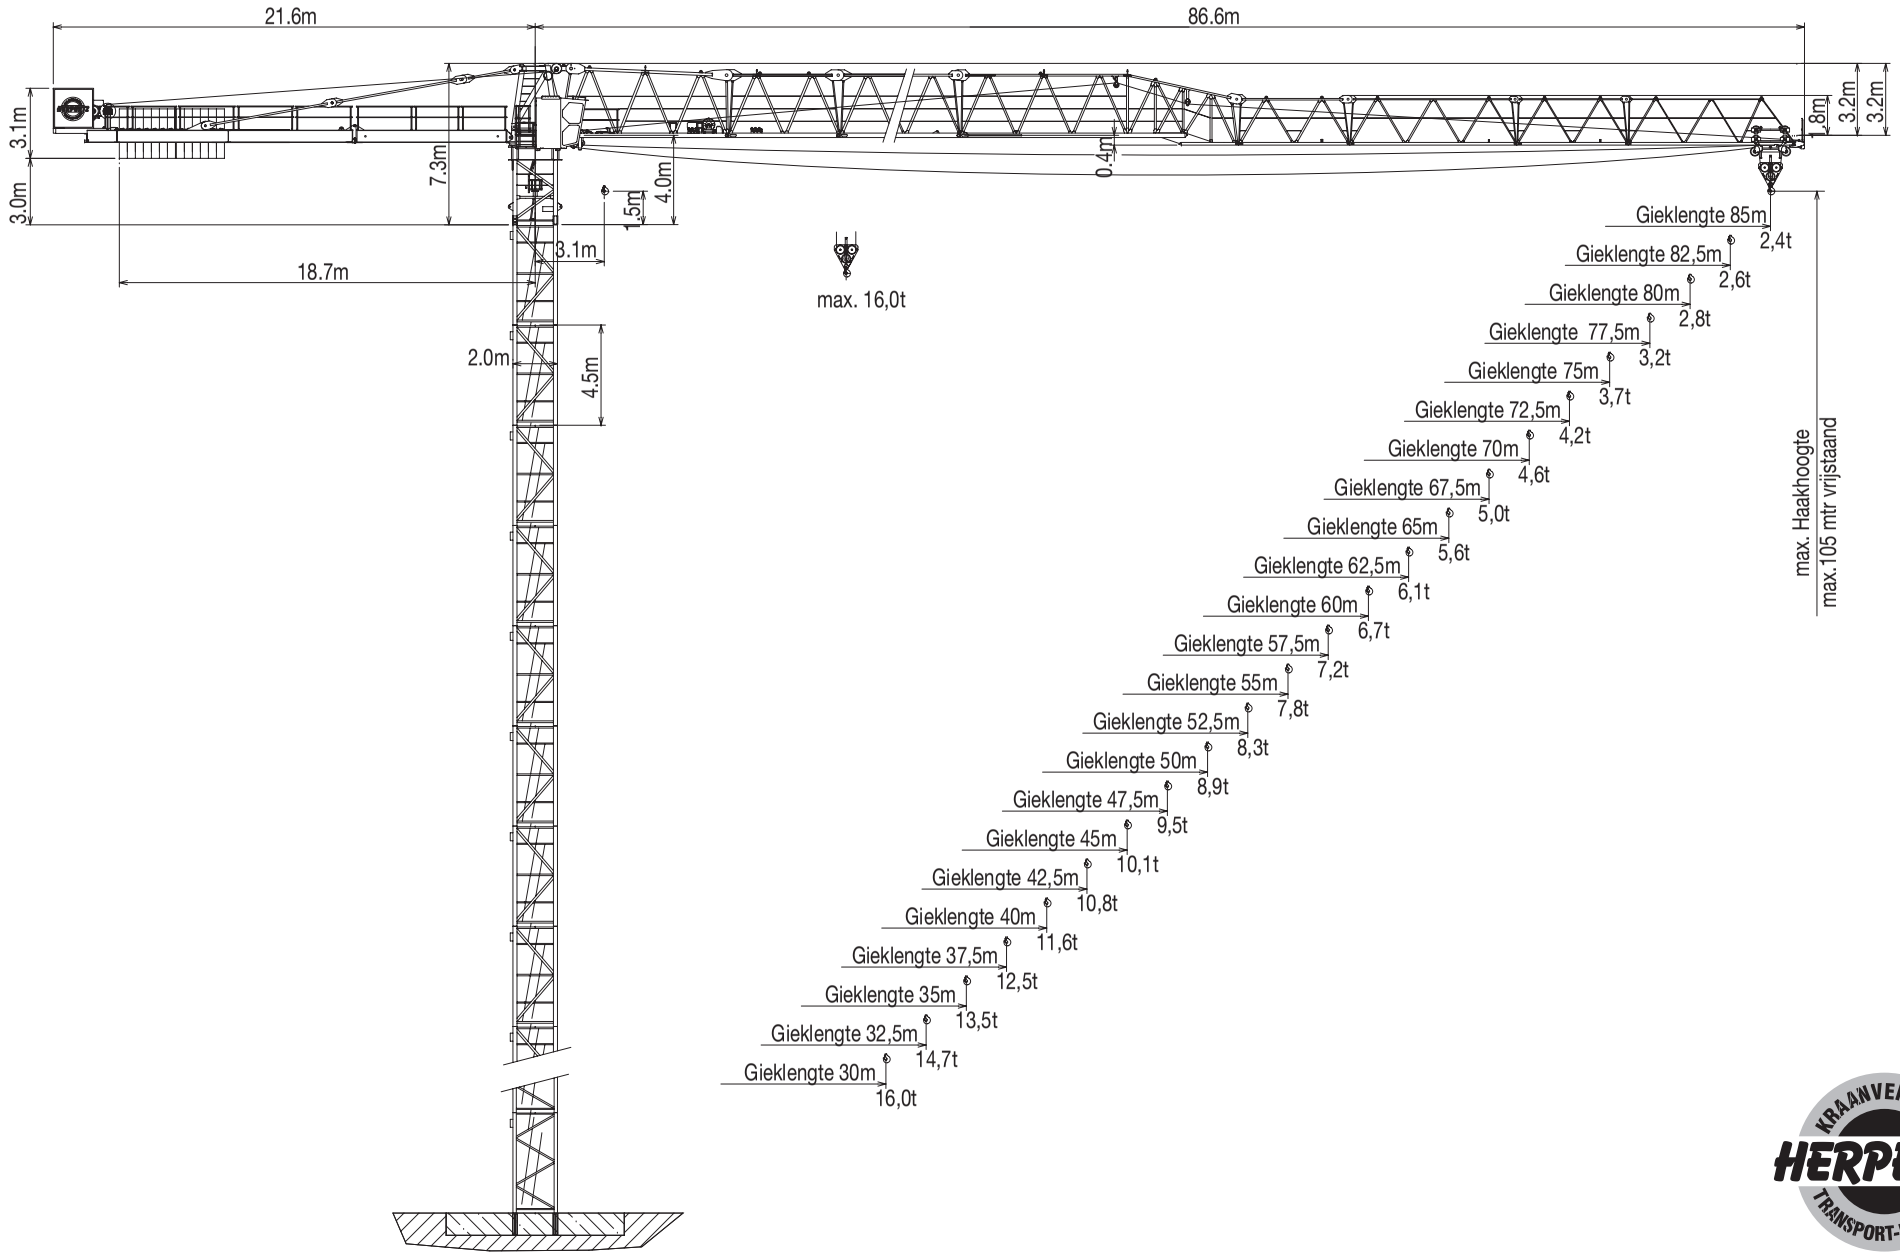

KRAANVERHUUR HERPERTZ TRANSPORT-BERGING

WILBERT

WT 420

Vlucht (mtr)

Gieklengte (mtr)

		25,0	30,0	32,5	35,0	37,5	40,0	42,5	45,0	47,5	50,0	52,5	55,0	57,5	60,0	62,5	65,0	67,5	70,0	72,5	75,0	77,5	80,0	82,5	85,0
85,0	3,1 - 18,6	11,5	9,4	8,5	7,8	7,2	6,7	6,2	5,8	5,4	5,1	4,8	4,5	4,2	4,0	3,8	3,6	3,4	3,2	3,1	2,9	2,8	2,6	2,5	**2,4**
82,5	3,1 - 19,0	11,8	9,6	8,8	8,0	7,4	6,9	6,4	5,9	5,5	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1	3,9	3,7	3,5	3,3	3,2	3,0	2,9	2,7	**2,6**	
80,0	3,1 - 19,3	12,0	9,8	8,9	8,2	7,6	7,0	6,5	6,1	5,7	5,3	5,0	4,7	4,4	4,2	4,0	3,8	3,6	3,4	3,2	3,1	3,2	**2,8**		
77,5	3,1 - 20,5	12,9	10,5	9,6	8,8	8,1	7,5	7,0	6,5	6,1	5,7	5,4	5,1	4,8	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,5	3,4	**3,3**			
75,0	3,1 - 22,0	13,9	11,4	10,4	9,5	8,8	8,2	7,6	7,1	6,7	6,3	5,9	5,6	5,3	5,0	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9	**3,7**				
72,5	3,1 - 23,3	14,8	12,1	11,1	10,2	9,4	8,8	8,2	7,6	7,1	6,7	6,3	6,0	5,7	5,4	5,1	4,8	4,6	4,4	**4,2**					
70,0	3,1 - 24,1	15,4	12,6	11,5	10,6	9,8	9,1	8,5	7,9	7,4	7,0	6,5	6,2	5,9	5,6	5,3	5,1	4,8	**4,6**						
67,5	3,1 - 24,8	15,2	13,0	11,9	10,9	10,1	9,4	8,8	8,2	7,7	7,2	6,8	6,5	6,1	5,8	5,5	5,2	**5,0**							
65,0	3,1 - 26,1	16,0	13,8	12,6	11,6	10,7	10,0	9,3	8,7	8,2	7,7	7,3	6,9	6,5	6,2	5,9	**5,6**								
62,5	3,1 - 26,9	16,0	14,2	13,0	12,0	11,1	10,3	9,6	9,0	8,5	8,0	7,5	7,1	6,8	6,4	**6,1**									
60,0	3,1 - 27,9	16,0	14,8	13,6	12,5	11,6	10,8	10,0	9,4	8,8	8,3	7,9	7,4	7,1	**6,7**										
57,5	3,1 - 28,4	16,0	15,1	13,8	12,7	11,8	11,0	10,2	9,6	9,0	8,5	8,0	7,6	**7,2**											
55,0	3,1 - 29,1	16,0	15,5	14,2	13,1	12,1	11,3	10,5	9,8	9,3	8,7	8,2	**7,8**												
52,5	3,1 - 29,3	16,0	15,6	14,3	13,2	12,2	11,3	10,6	9,9	9,3	8,8	**8,4**													
50,0	3,1 - 29,6	16,0	15,8	14,4	13,3	12,3	11,5	10,7	10,0	9,4	**8,9**														
47,5	3,1 - 29,7	16,0	15,9	14,5	13,4	12,4	11,5	10,8	10,1	**9,5**															
45,0	3,1 - 29,7	16,0	15,9	14,5	13,4	12,4	11,5	10,8	**10,1**																
42,5	3,1 - 29,8	16,0	15,9	14,6	13,4	12,4	11,6	**10,8**																	
40,0	3,1 - 29,9	16,0	15,9	14,6	13,5	12,5	**11,6**																		
37,5	3,1 - 30,0	16,0	16,0	14,6	13,5	**12,5**																			
35,0	3,1 - 30,0	16,0	16,0	14,6	**13,5**																				
32,5	3,1 - 30,0	16,0	16,0	**14,7**																					
30,0	3,1 - 30,0	16,0	**16,0**																						
25,0	3,1 - 25,0	**16,0**																							

16,0

Hijscapaciteit tot 40 mtr hijshoogte
Bij hogere hijshoogte dienen de tabelwaarde verminderd
te worden met het meergewicht van de hijskabel
(bij 4 hijsdraden = 5,2kg / m hijshoogte