



Compactkraan

SPX 532





COMPACTKRAAN SPX 532

KRACHT



HOOGTE KRAAN



BEREIKBAARHEID



NAUWKEURIGHEID



MACHINIST AANGERADEN?



MOGELIJKHEID OM TE LEASEN

Bij HOCAP heeft u de mogelijkheid om uw aankoop te financieren door middel van leasing. Onze verkoopadviseurs kunnen u inlichten over welk vast maandbedrag u dan betaald.

"ACHIEVING THE MAXIMUM POTENTIAL"


Met de SPX 532 geeft Jekko een blik in de toekomst van minihijskranen. Deze kraan is slechts 77 centimeter breed en heeft een hijshoogte van 17,3 meter. De kraan heeft een maximale hijscapaciteit van 3,2 ton en kan daardoor meer tillen dan zijn eigen gewicht. Bedieningsgemak was een belangrijke factor bij de ontwikkeling van de SPX 532. Daardoor zijn nu alle functies op deze kraan vanaf de radiografische afstandsbediening uit te voeren.

Eigenschappen

Max. hijscapaciteit	3.200 kg
Max. hijshoogte hoofdmast	12.10 m x 1450 kg
Max. hijshoogte incl. Jib	17.30 m x 460 kg
Zwenkbereik	360° continu
Eigen gewicht compleet	2.900 kg
Transportafmetingen	3.50 x 0.77 x 1.96 m
Stempelaafmetingen	Variabel
Bediening	Radiografische bediening
Rupsen	Rubber / 1060 mm x 145 mm
Aandrijving - brandstof	Kubota D902-E4B 16.1 kW / 22 pk Diesel
Rijsnelheid	2,7 km/h
Aandrijving - elektrisch	Standaard - 24V 420Ah Lithium - 24V 288Ah
Rijsnelheid	1,8 km/h
Hellingshoek rijden	20°
Bodemdruk bij transport	0.63 kg/cm ²
Stempeldruk per poot	3000 kg
J-Connect	

Optioneel

Aandrijving	Powerpack
Rupsen	Non-marking rupsen Verbreedbare rupsen
Jib	Jib 1000.2H1MX

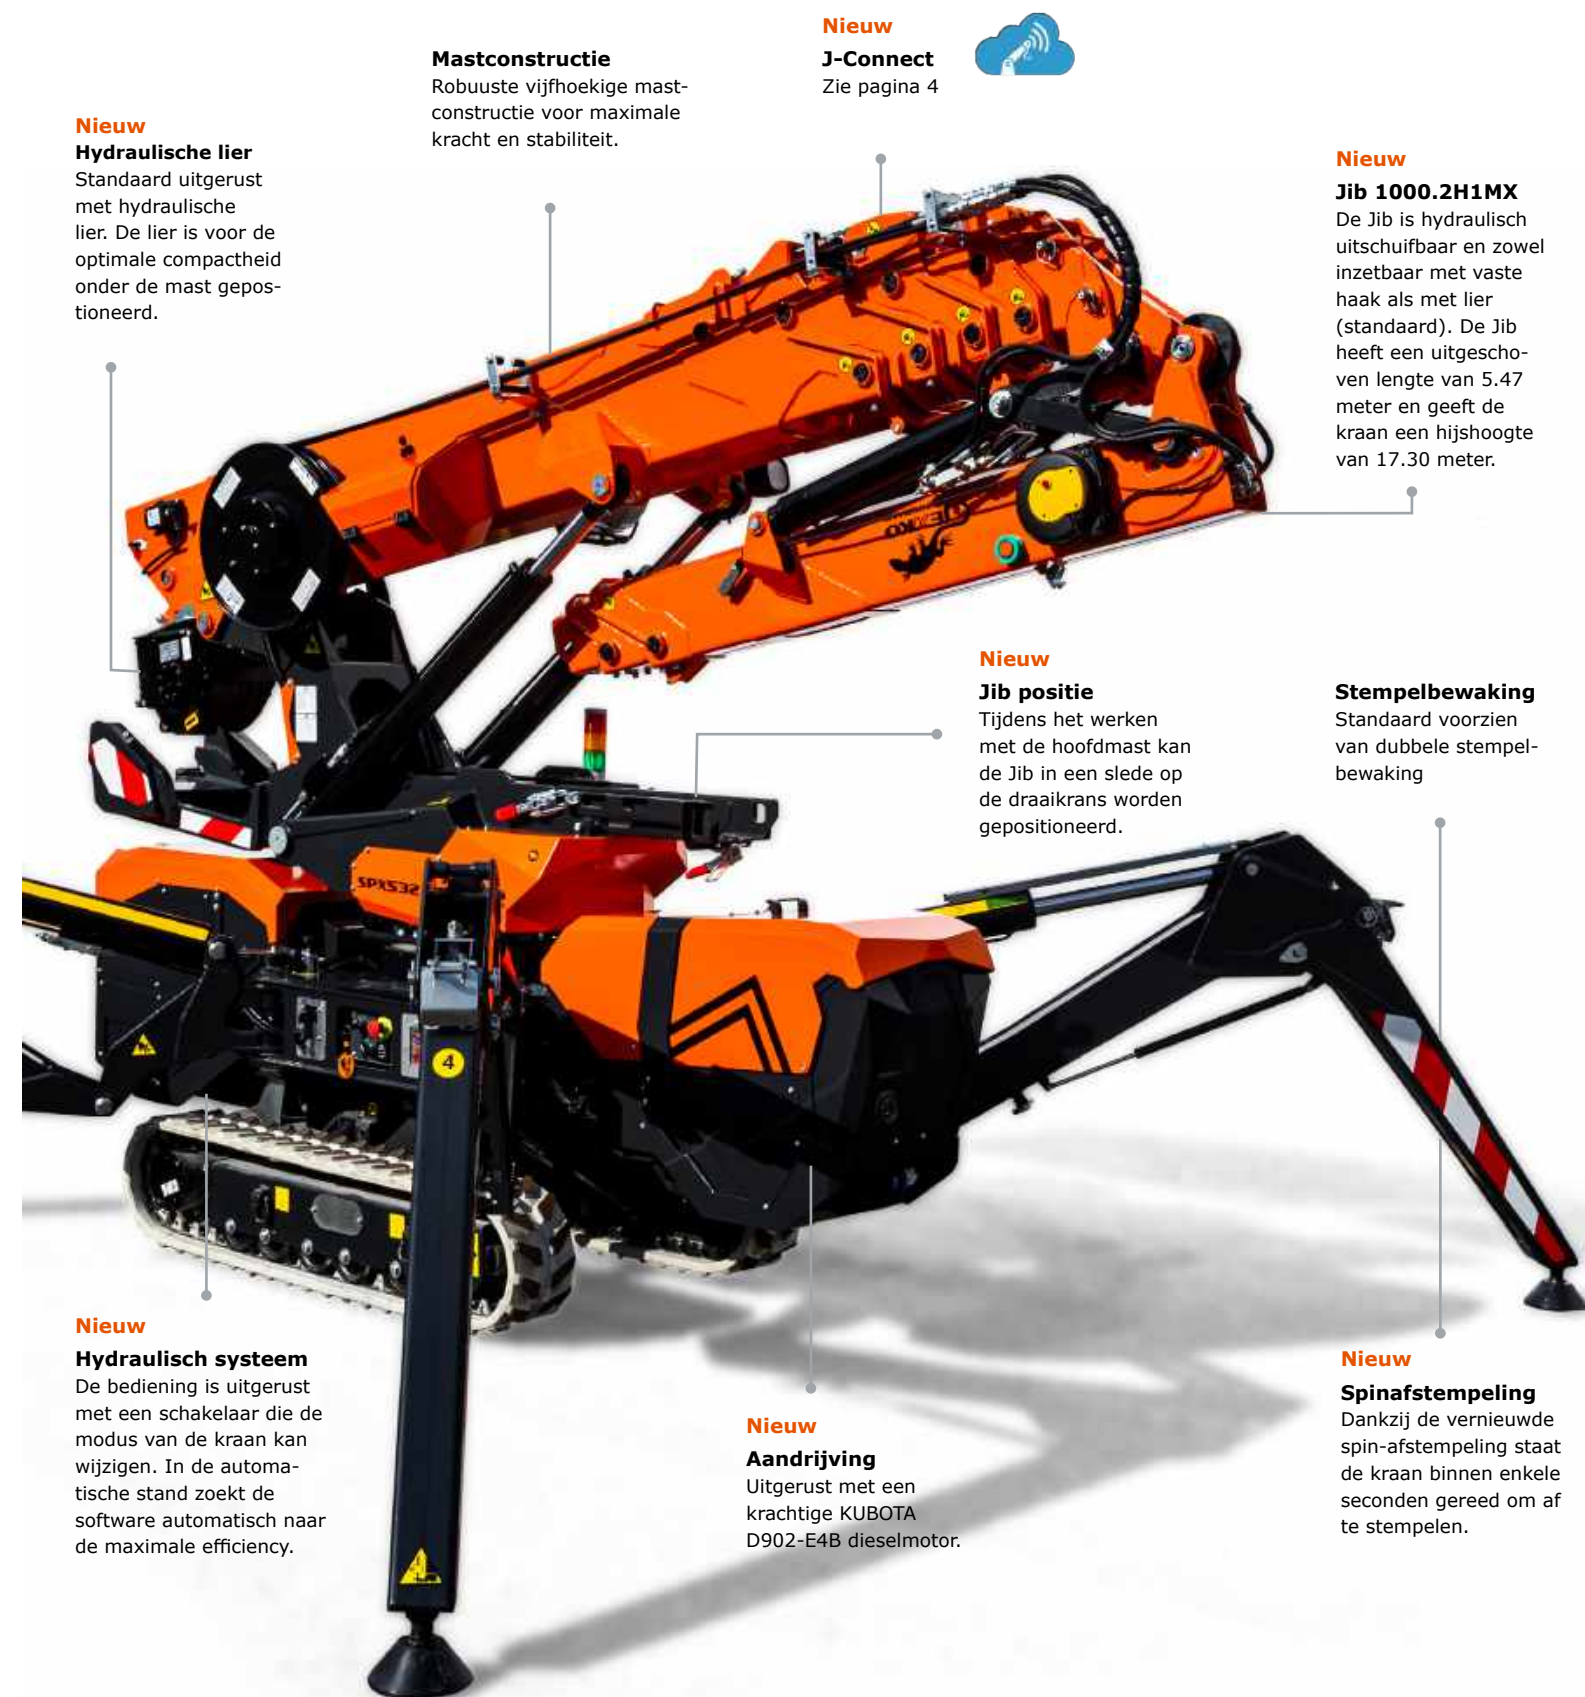

Nieuw

Hydraulische lier

Standaard uitgerust met hydraulische lier. De lier is voor de optimale compactheid onder de mast gepositioneerd.

Mastconstructie

Robuuste vijfhoekige mastconstructie voor maximale kracht en stabiliteit.

Nieuw

J-Connect

Zie pagina 4



Nieuw

Jib 1000.2H1MX

De Jib is hydraulisch uitschuifbaar en zowel inzetbaar met vaste haak als met lier (standaard). De Jib heeft een uitgeschoven lengte van 5.47 meter en geeft de kraan een hijshoogte van 17.30 meter.

Nieuw

Jib positie

Tijdens het werken met de hoofdmast kan de Jib in een slede op de draaikrans worden gepositioneerd.

Stempelbewaking

Standaard voorzien van dubbele stempelbewaking

Nieuw

Hydraulisch systeem

De bediening is uitgerust met een schakelaar die de modus van de kraan kan wijzigen. In de automatische stand zoekt de software automatisch naar de maximale efficiency.

Nieuw

Aandrijving

Uitgerust met een krachtige KUBOTA D902-E4B dieselmotor.

Nieuw

Spinafstempeling

Dankzij de vernieuwde spin-afstempeling staat de kraan binnen enkele seconden gereed om af te stempelen.



J-CONNECT Inzicht op afstand met J-Connect

Met J-Connect is er op afstand toegang tot de Jekko kranen. Dit draagt bij aan het vereenvoudigen, verbeteren en optimaliseren van het werken met de kraan. Met J-Connect software zijn de kranen uitgerust met een intelligent systeem om eventuele assistentie op afstand te verbeteren.

Op deze manier worden de afstanden tussen de fabrikant, dealers en eindgebruikers effectief verkleind. Met J-Connect biedt Jekko betere productondersteuning met snelle en efficiënte oplossingen: elk van de betrokken partijen kan in realtime informatie ontvangen over de status van de kraan, voor het beheer op afstand van zijn prestaties.



Snelle localisering



Snelle assistentie



Realtime diagnostiek



Machine efficiëntie



Inzicht in meldingen




Software updates

Elk J-Connect-systeem heeft een unieke identificering



Het installeren van J-Connect

J-Connect is een universeel compatibel systeem, beschikbaar voor elke Jekko kraan.

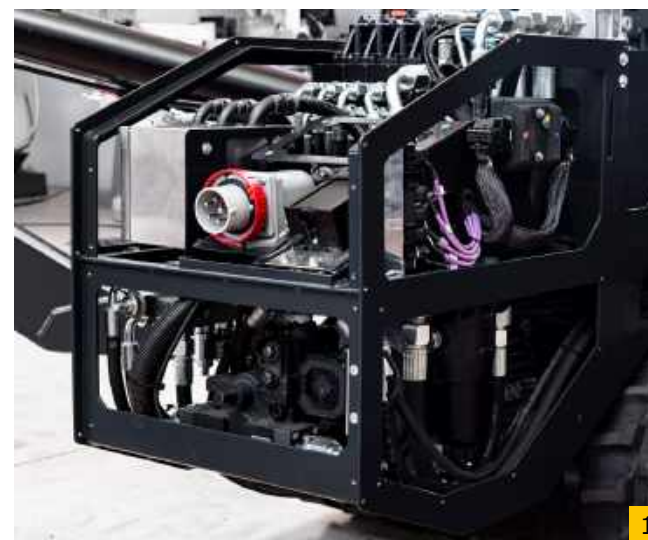


1



2



3

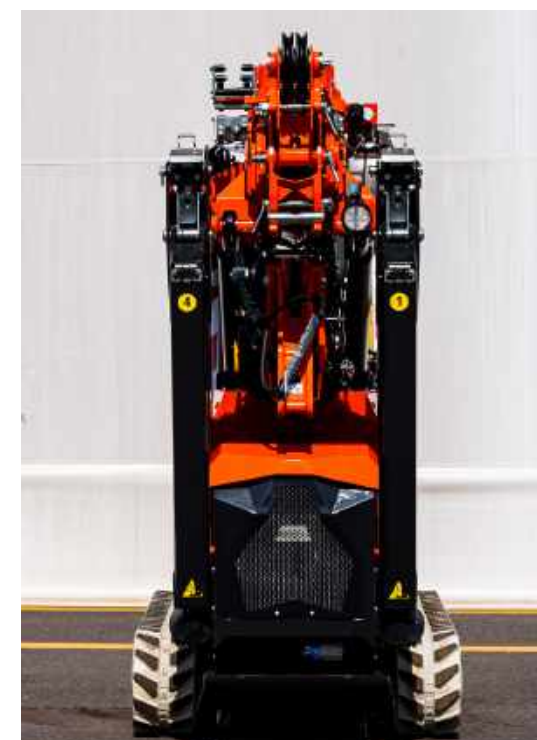


4




4

- 1 Door de stroomaansluiting kan er ook met de diesel kraan op stroom gewerkt worden. 2 Nieuwe radiografische afstandsbediening
3 Hijshaak direct op de hoofdmast te monteren 4 Nieuwe Jib positie direct onder de hoofdmast


SPX532 - MAIN BOOM

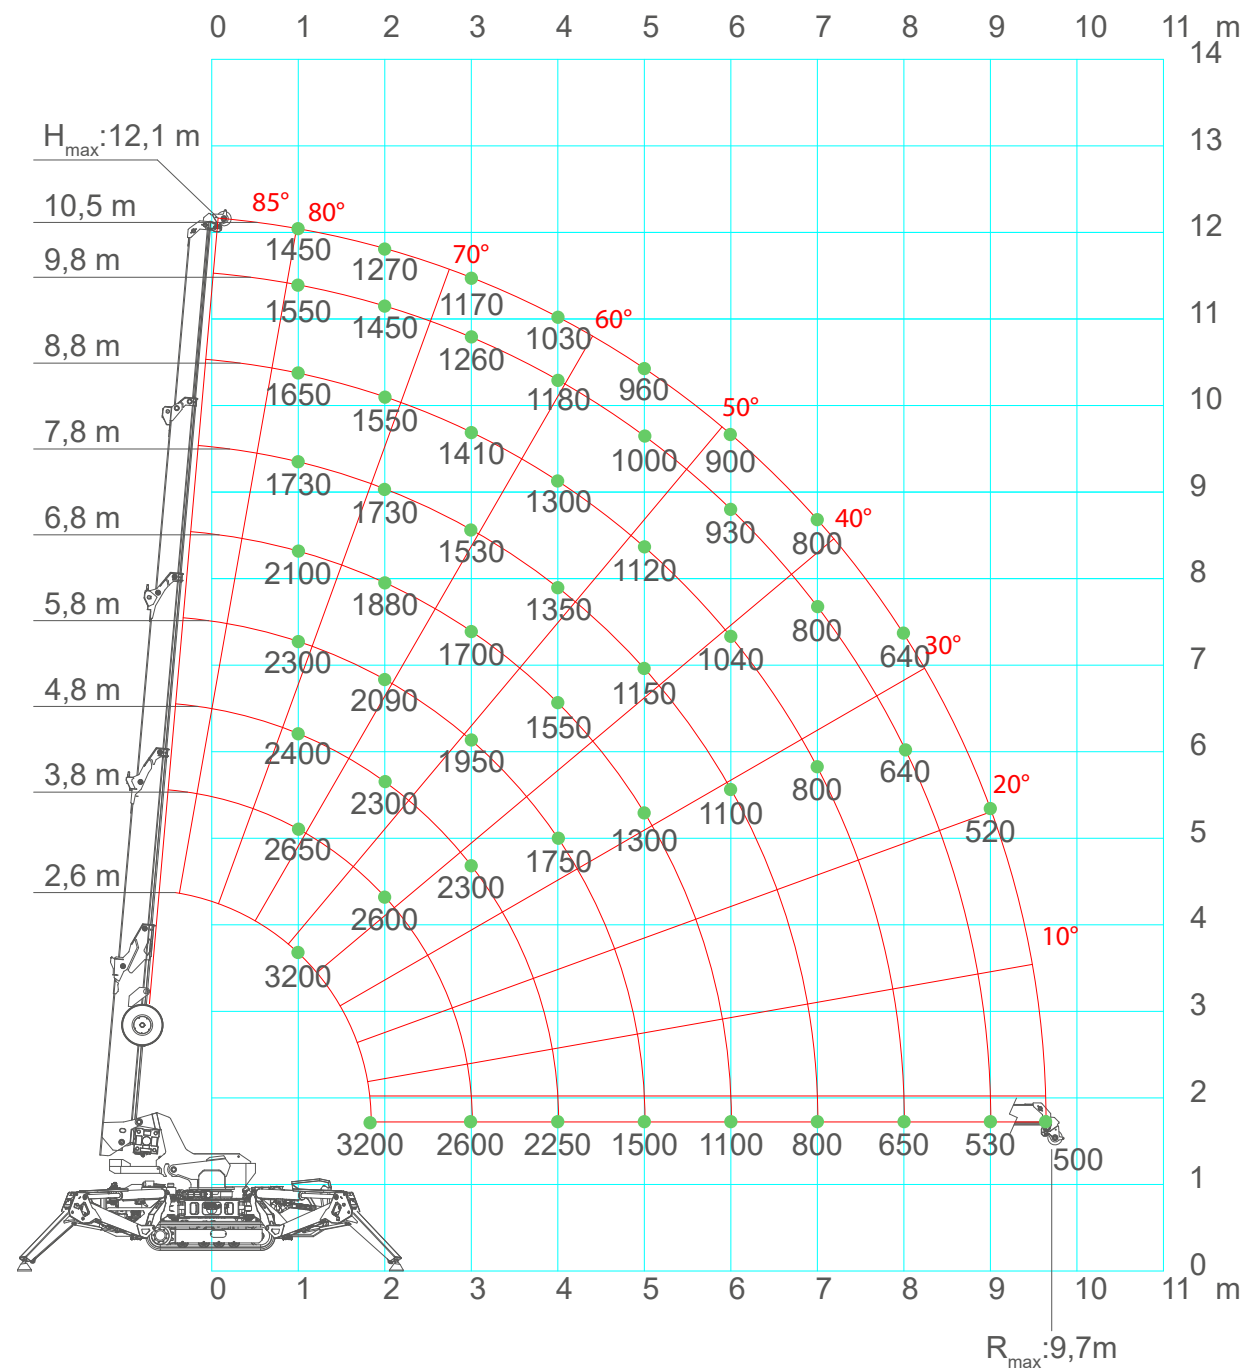


SPX532 - JIB1000.2H1MX

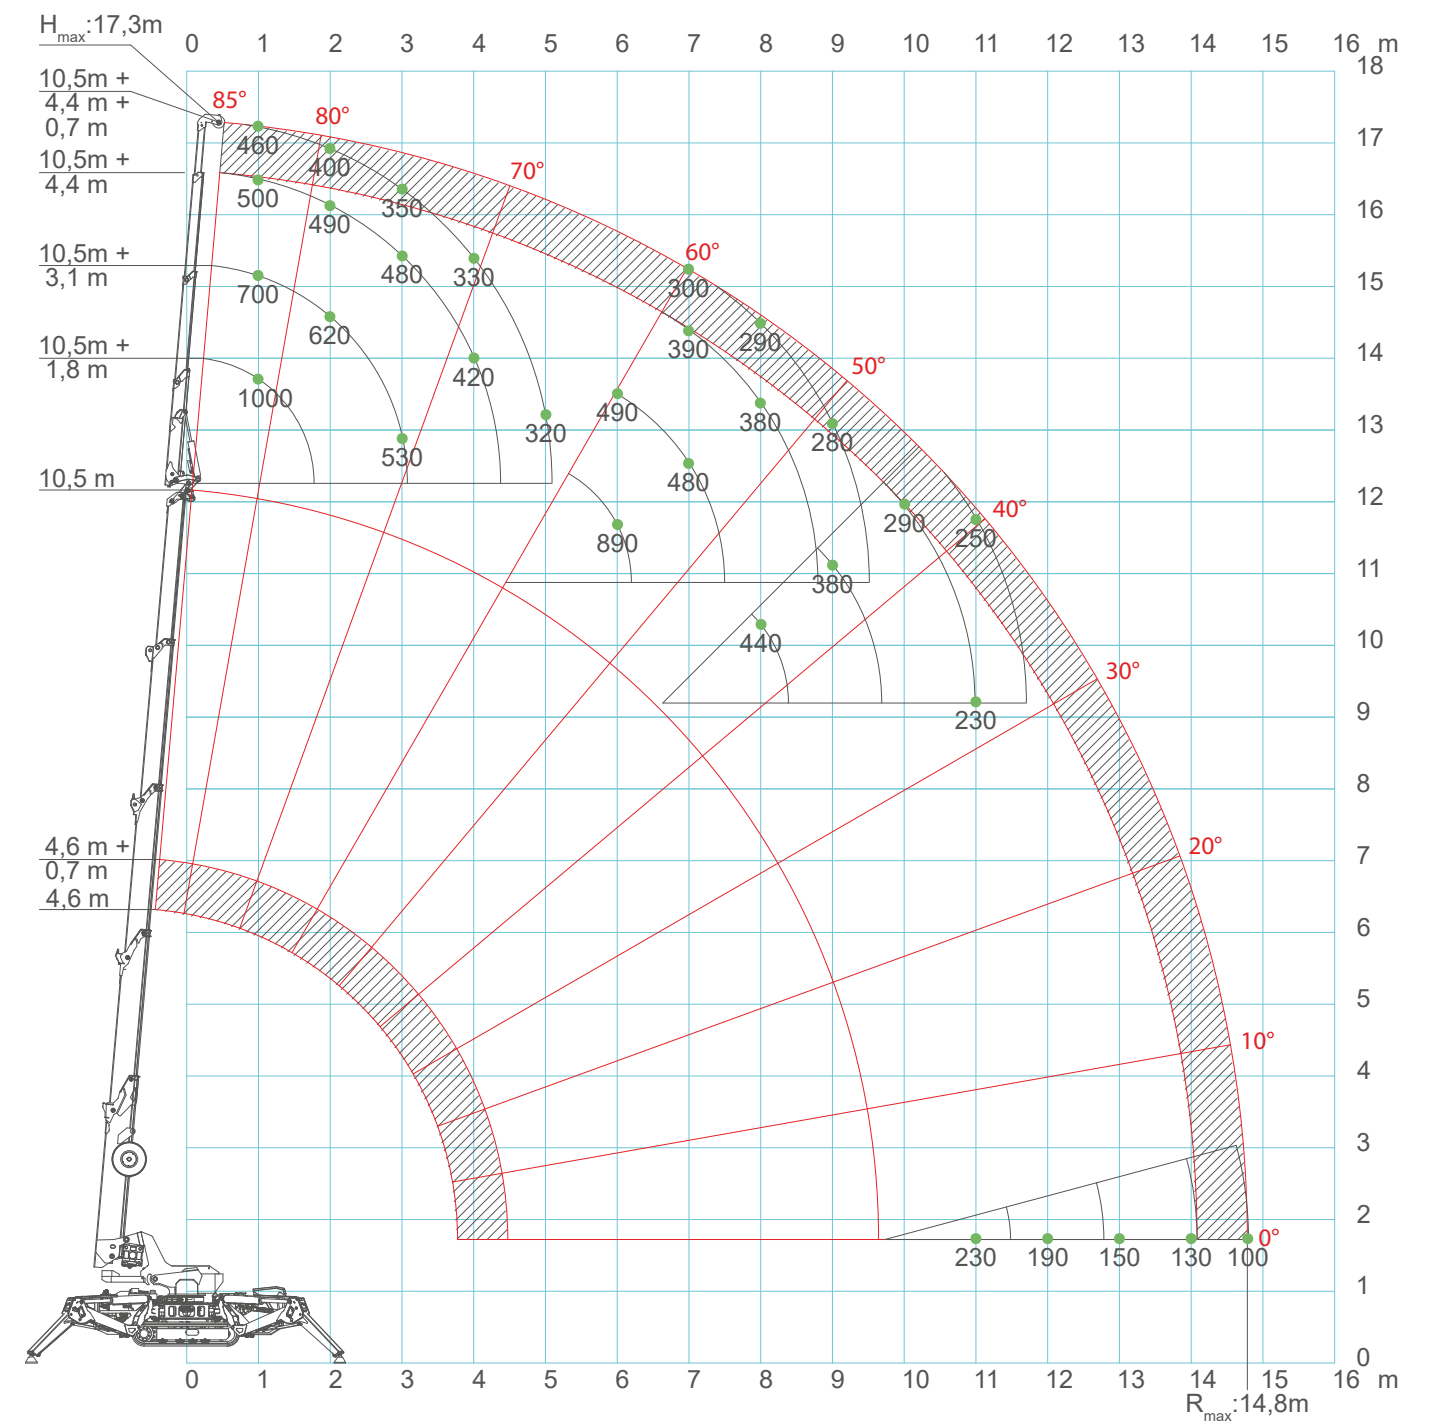


OVERALL DIMENSIONS
SPX532CDH
JIB STOWED

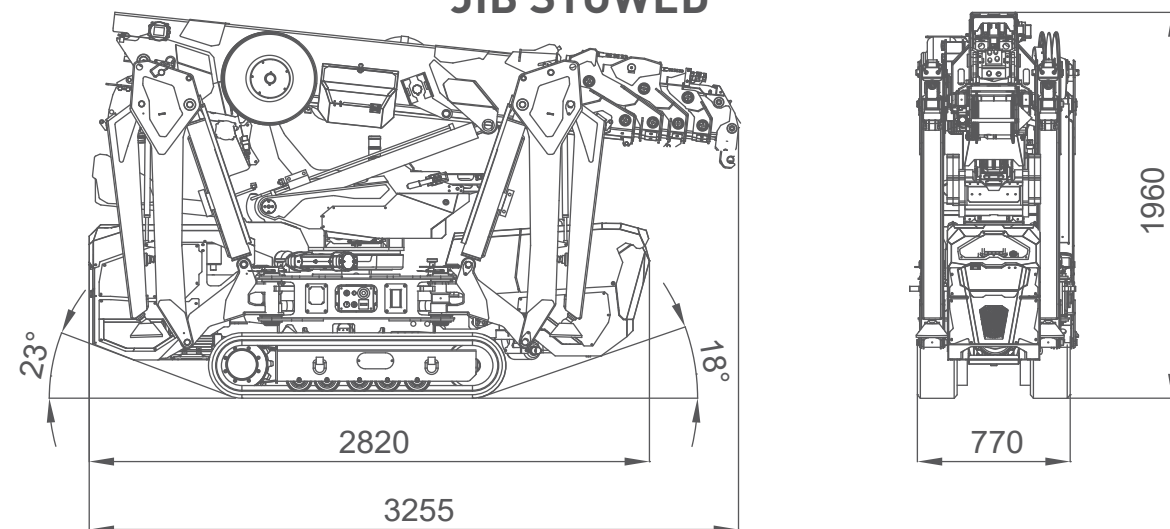


JIB MOUNTED

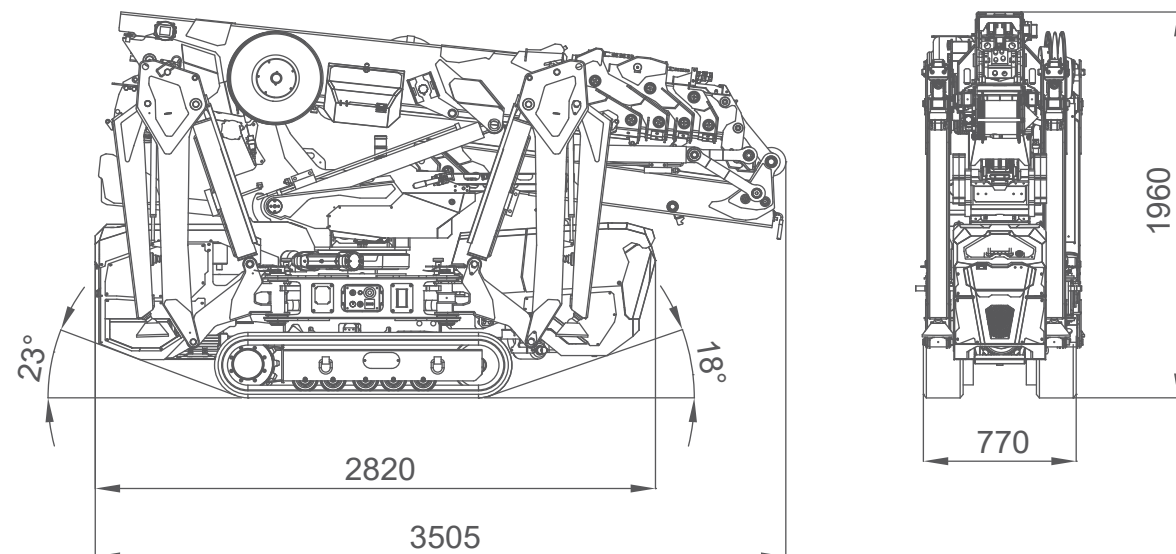


EXTENDED TRACKS

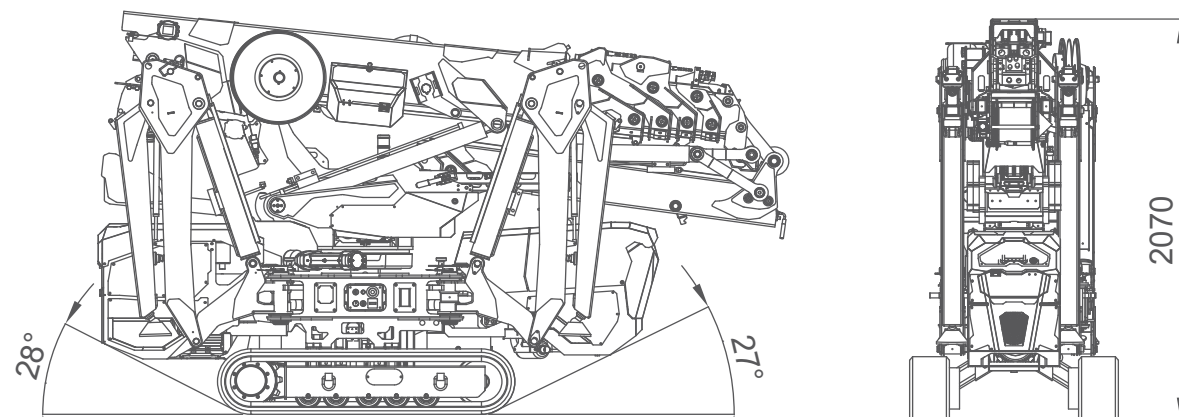

ACCESSORIES FEATURES
JIB1000.2H1MX

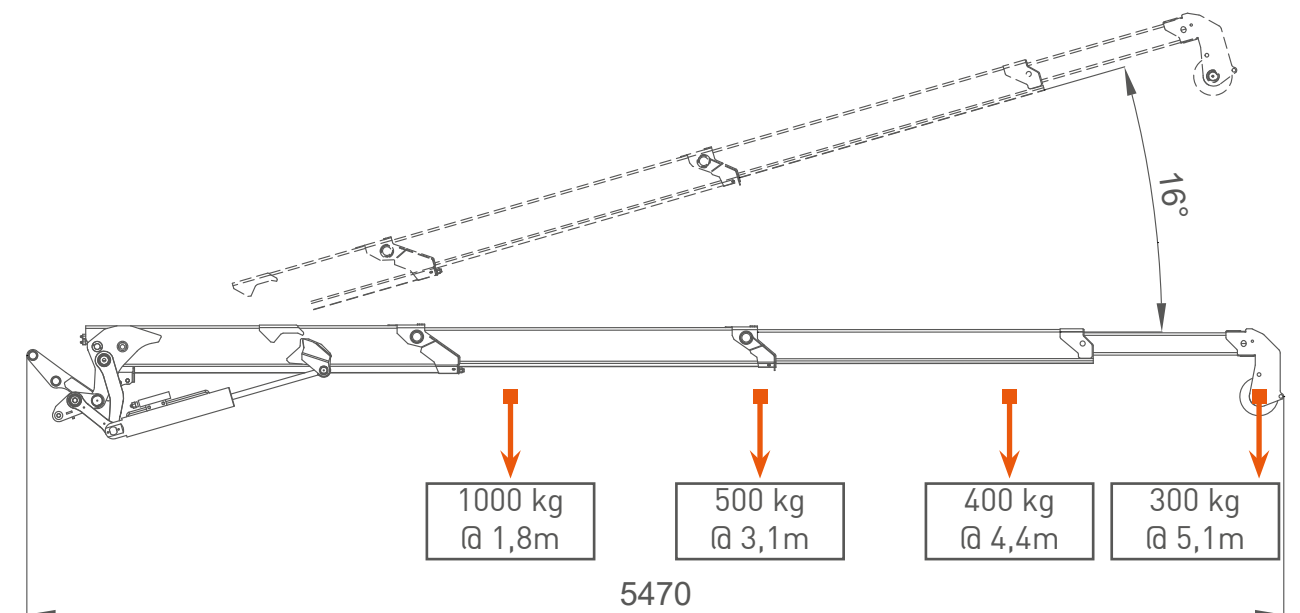

OUTRIGGER 2ND POSITION FULL STABILITY

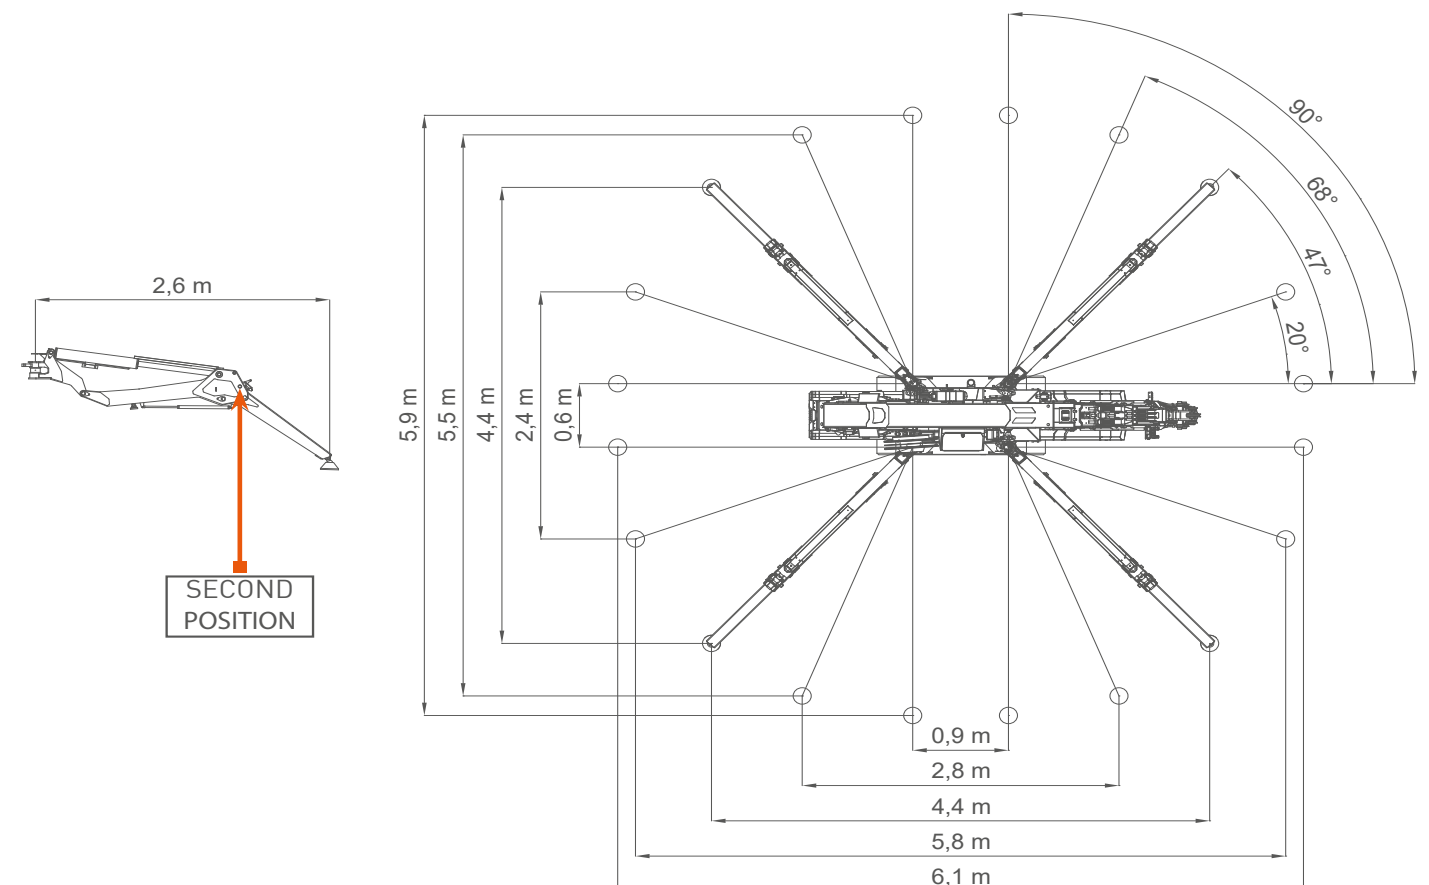



LITHIUM

Jekko kranen op lithium accu

Jekko gelooft in het concept van elektrische minihijskranen. De fabrikant onthulde daarom in 2018 een serie van twee elektrische minihijskranen. Met de lancering van het model SPX 532 voegt Jekko een derde minihijskraan aan deze serie toe. Met het nieuwe model en met een verbeterd accupakket laat Jekko ook hier ambitie zien.

Gelijktijdig zet Jekko in op de ontwikkeling van modellen uitgevoerd met lithium accu's. Deze lithium accu's garanderen een lange levensduur en een significant kortere oplaadtijd. Daarnaast heeft het lithium accupakket een langdurige en betere performance, hierdoor kan een klus sneller geklaard worden dan bij loodzuur accu's.



LITHIUM IN HET KORT

LITHIUM VS. LOODZUUR ACCU'S

- + Langdurige en betere performance
- + Tot drie keer snellere oplaadtijd
- + Langere levensduur van de accu
- + Onderhoudsvrij

LITHIUM VS. BRANDSTOF

- + Geen schadelijke uitstoot
- + Gelijksortige performance
- + Geluidloos werken
- + Gereduceerde onderhoudskosten



Model	SPX 312	SPX 424	SPX 532	SPX 536	SPX 1280	JF365	JF545
Max hijshoogte	11.20 m	15.10 m	17.30 m	18.70 m	26.50 m	30.00 m	30.30 m
Capaciteit	1.200 kg	2.400 kg	3.200 kg	2.700 kg	7.500 kg	11.500 kg	15.500 kg
Stempeling	variabel	variabel	variabel	variabel	variabel	variabel	variabel
Fly-Jib - negatief - vaste haak - lier	15° standaard standaard	15° standaard standaard	15° standaard standaard	20° standaard standaard	15° standaard standaard	15° standaard standaard	15° standaard standaard
Rijsnelheid	1,7 km/u 2 snelheden	2,0 km/u 2 snelheden	2,7 km/u 2 snelheden	2,0 km/u 2 snelheden	2,0 km/u 2 snelheden	2,5 km/u	2,5 km/u
Eigen gewicht	1.800 kg	2.030 kg	2.350 kg	3.600 kg	6.800 kg	12.300 kg	13.700 kg
Contra- gewicht	-	200 kg	170 kg	-	1.500 kg	-	3.500 kg
Bediening	full- radiografisch	full- radiografisch	full- radiografisch	full- radiografisch	full- radiografisch	full- radiografisch	full- radiografisch
Aandrijving brandstof	Yamaha MZ360 7,6kW	Kubota D772-E3B 14,9kW	Kubota D902-E4B 16,1kW	Kubota D1105-E3B 18,5kW	Kubota V1505-E3B 26,2kW	Kubota V1505-E3B 26,2kW	Kubota V3307-E3B 55,4kW
Aandrijving elektrisch	standaard 4 x 6V/240Ah optioneel Lithium accu	standaard 4 x 6V/420Ah optioneel Lithium accu	standaard 4 x 6V/420Ah optioneel Lithium accu	-	-	-	-
Powerpack	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V	400V	400V	400V



SPX 312



SPX 424



SPX 532



SPX 536



SPX 1280



JF365



JF545

